


# MONTAGE OG VEDLIGEHOLD AF BORDPLADER I RUSTFRIT STÅL

## KONTROLLÉR BORDPLADEN VED MODTAGELSEN



Finder du grund til at reklamere over det leverede produkt, skal dette ske til din forhandler inden montage påbegyndes, og senest 8 dage efter modtagelse.


Monterede bordplader betragtes som værende godkendte. Synlige fejl og mangler vil derfor ikke være dækket af produktgarantien.

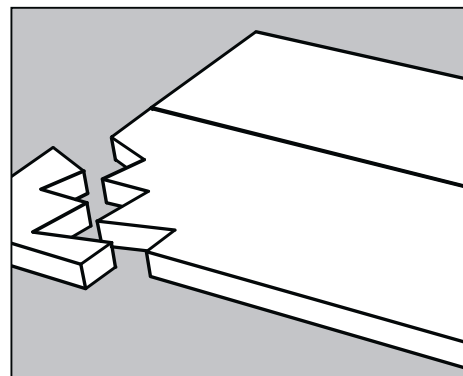


## TRANSPORT OG OPBEVARING

Løft og indbæring af bordpladen skal altid foregå med pladen oprejst på langkanten. Pladen må aldrig bæres liggende.

Hvis bordpladen opbevares liggende inden montagen, skal den understøttes tilstrækkeligt solidt.

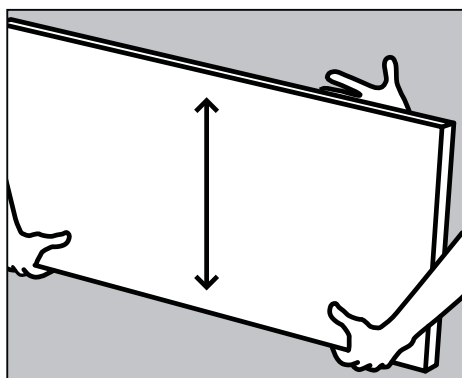

Et eventuelt udskæringshul eller en gennemboring må under ingen omstændigheder benyttes som »håndtag«.

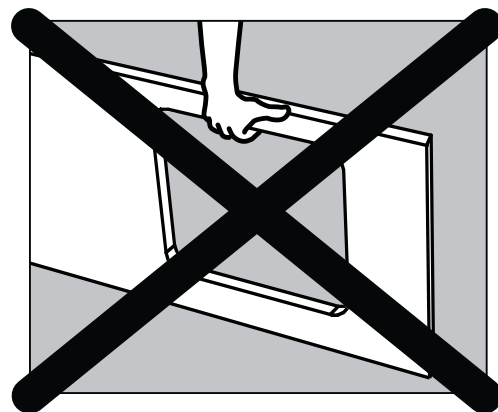

## GENEREL INFORMATION

For at bordpladen kan leve op til Deres forventninger, er det vigtigt, at bordpladen transporteres, monteres og vedligeholdes korrekt. Hvis dette opnås, har De glæde af bordpladen de næste mange år.


Denne vejledning vil give Dem de rette forudsætninger for korrekt montage og vedligehold af bordpladen.

Rustfrit stål er et materiale med en silkeamat overflade, der let passes ind i alle aktuelle farver i et moderne køkken.


Rustfrit stål er et uforgængeligt, miljøvenligt og hygiejnisk materiale, som samtidig er usædvanligt slidstærkt og modstandsdygtigt overfor væsker, som anvendes i husholdningen (dog ikke syrer), intet kan ruste eller skalle.

## MONTAGE AF STÅLBORDPLADE


### FØR MONTERINGEN

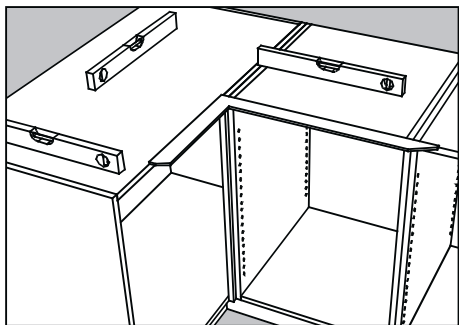

Før monteringen skal du ved hjælp af vaterpas kontrollere, at de monterede køkkenelementer er opstillet vandret og i vinkel på hinanden. Forekommer der mindre niveauforskelle, kan det være vanskeligt at få en samling til at passe. Dette kan afhjælpes af et passende tyndt stykke finér eller lignende materiale.

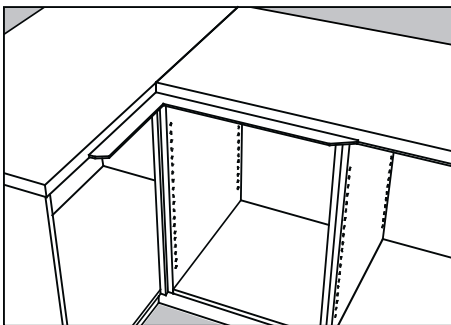


Bordpladesættet lægges løst op på køkkenelementerne for at kontrollere, om mål og vinkler passer. Derefter tages bordpladen af køkkenelementerne igen. Passer bordpladen ikke, kontakt da omgående din forhandler. *Bemærk:* Alle vinkler er produceret ud fra 90 grader, med mindre andet er bestilt.

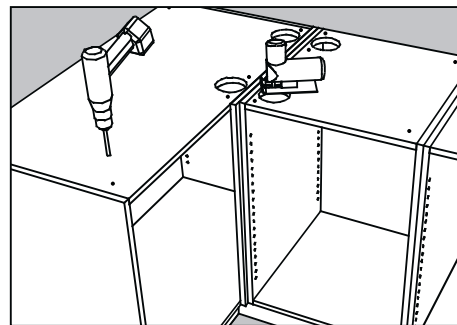


Hvis der er top i skabene, skal der skæres hul i toppen, for at tilspænding af eventuelle bordpladesamlinger med spændebeslag kan foretages inde fra skabet. Såfremt der fra køkkenfabrikken ikke er forboret til skruehuller, bores skruehuller for hver 60 cm.


### SELVE MONTERINGEN

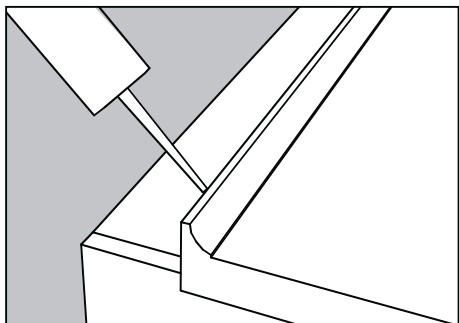


Bordpladerne lægges op på elementerne for endelig fastgørelse. Hvis bordpladen er leveret med monteret bagkant, skal forseglingsmateriale påføres mellem bagkant og væg. Ved fugtigt murværk skal hele bagkantens bagside forsegles.

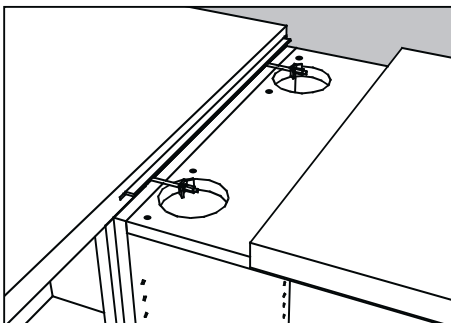


Ved samlinger tilpasses den medsendte fer i længden, inden den monteres i notgangen. Pladerne skubbes ikke helt sammen, og samlebeslag monteres.

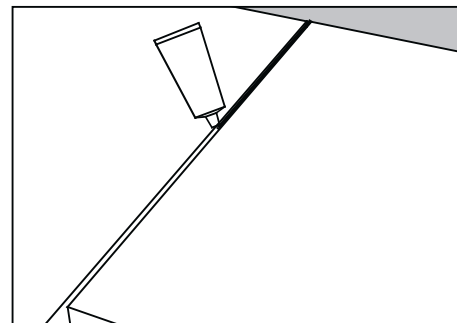


Forseglingsmateriale, som skal være den medfølgende smalfugemasse (ikke silikone/trælim), fyldes herefter ned i samlingen, således at man opnår forsegling af den rå spånplade. Forseglingen er især vigtig på den øverste del af den rå spånplade nærmest ståloverfladen. Der ydes ikke garanti i forbindelse med vandindtrængning i samlingerne.

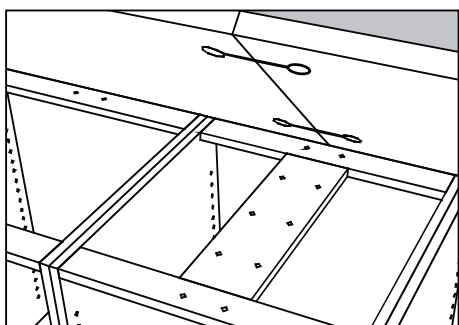

Ved plademontering på elementer uden top skal samlingen understøttes i hele længden med planplade (f.eks. spånplade/krydsfinér eller lign.). Spændebeslaget monteres inde fra skabet. *Bemærk:* Enhver samling skal altid understøttes og monteres med skrue parvis.

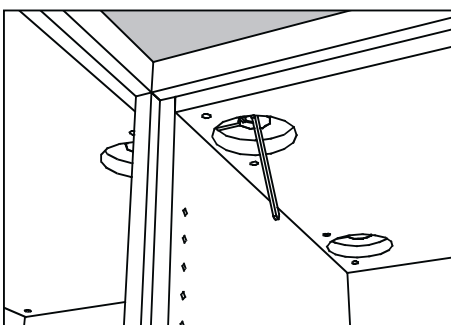


Spændebeslagene tilspændes skiftevis. I forbindelse med sammenspænding af bordplader skal man sikre sig, at de flugter i overfladen. Ved sammenspændingen vil det overskydende forseglingsmateriale ved korrekt samling komme ovenud.

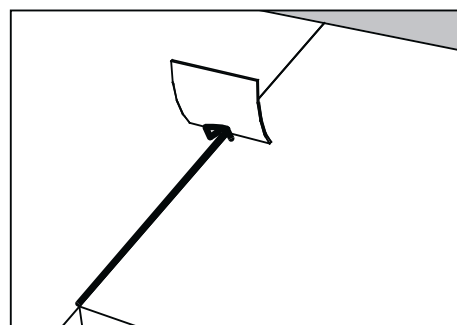


Efter ca. 5 min. fjernes det overskydende forseglingsmateriale med et stykke pap. Altid fra bagkant mod forkant. Pappet trækkes altid mod montøren, således at forseglingsmateriale trykkes ned i stedet for op. Eventuelle rester af forseglingsmateriale kan fjernes med sæbevand.

## MONTAGE AF STÅLBORDPLADE

### FASTGØRELSEN

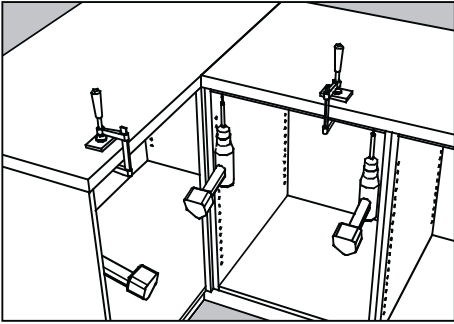


Bordpladen fastgøres til køkkenelementerne ved hjælp af de forborede skruehuller. Vi anbefaler en skrue i for- og bagkant for hver 60 cm. Enderne af bordpladen skal altid fastgøres. Bordpladen fastholdes eventuelt med skruevinger under fastgørelsen, men husk beskyttelsesklodser for at undgå at beskadige ståloverfladen.

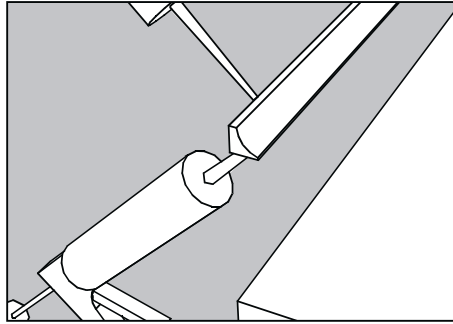

### Bagkantlister:

Hvis bordpladen leveres med løse bagkanter, skal disse altid forsegles med forseglingsmateriale mellem liste og bordplade – samt mellem liste og væg. Husk endvidere at samtlige gennemføringer i stål- og forkantlister forsegles. Limen skal helt frem til forkantliste.

### HVIDEVARER

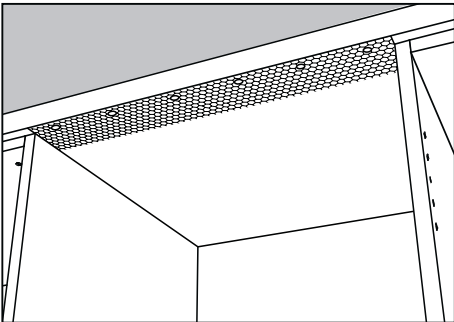

### Opvaskemaskiner:


Sørg for god ventilation omkring og over opvaskemaskinen. Over maskinen skal bordpladens underside beskyttes imod vanddamp ved pålimning af alu-tape. Husk dampspærring skal helt frem til forkant og 10 cm ind over tilstødende skabe. Medfølger stålskinne til opvaskemaskinen skal denne også monteres – helt til forkant.

### Ovn:

Hvis ovnen er placeret umiddelbart under bordpladen, skal der ligeledes monteres dampspærre. Husk dampspærring skal helt frem til forkant.

### Komfurer:

Fritstående komfurer skal altid hæves min. 5 mm over bordpladeniveau.

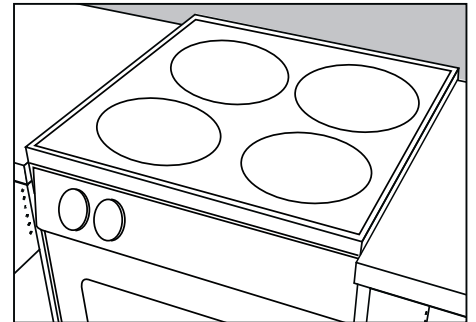

## VEDLIGEHOELDELSE AF BORDPLADE

### STÅLBORDPLADE:

Aftørres med en opvredet klud. Undgå ståluld, da det kan efterlade små partikler, der kan udvikle sig til rustpletter.

Undgå ligeledes at efterlade støbejernsgryder og -pander direkte på pladen, da disse kan efterlade rust.

### ALM. VEDLIGEHOELDELSE:

Efter endt montage af stålbordepladen fjernes beskyttelsesfolien fra overfladen, og lim fra folien aftørres med sprit eller lign. Dernæst påføres imprægneringsolie, som forsigtigt indgrides med en blød klud, **altid i samme retning som bordpladen er børstet** – olien skal hvile i ca. 10 min, og derefter tørres den af med en blød klud, indtil pladen er »fedtfri«. Denne behandling kan med fordel foretages jævnligt, da det giver en mere robust overflade af stålet.

Hvis bordpladen bliver ridset, kan man med en specialsvamp pudse forsigtigt, **altid i samme retning som den færdige bordplade er børstet, og aldrig med almindeligt slibepapir** – og derefter gentages imprægneringen. Pladen vil med tiden opnå patina i form af ridser, der kun gør pladen flottere.

### DAGLIG VEDLIGEHOELDELSE:

- Efter brug tørrer du blot bordpladen af med en blød fugtig klud. Tør efter med en tør klud for at undgå kalkaflejringer.
- Udtørrede rester fjernes let med varmt vand tilsat rengøringsmiddel.
- Skrab aldrig udtørrede rester væk.
- Ved brug af blegemidler som f.eks. kalkfjerner skal overskydende fjernes straks, da dette giver skjolder på overfladen.
- Skurepulver, stålsvampe, stålborste eller andre slibemidler bør ikke bruges i den daglige rengøring.
- Evt. kalkaflejringer eller rande kan fjernes med eddikeopløsning eller anden ikke ætsende afkalkningsmiddel.
- Du kan med fordel jævnligt (1-2 gange pr. måned) anvende imprægneringsmiddel for rustfrit stål f.eks. Henkel Cromol. Dette er en vegetabilsk olie, som er godkendt til formålet. Olien sprayeres på, derefter gnides den let ind med en blød klud. Lad det hvile i 10 min. Aftør derefter med en blød klud, indtil pladen er »fedtfri«.

### RIDSER:

Fjernelse af mindre ridser kan ske med rengøringsmidler indeholdende slibemidler, som f.eks. flydende skurepulver, Sidol metalglans eller lignende. Men husk: Puds altid i sliberetningen.

### VARME TING:

Vær opmærksom på, at stålet kan misfarves og udvide sig ved høje temperaturpåvirkninger. Dette kan med tiden medføre, at den underliggende træplade løsner sig fra stålet. Undgå derfor at placere varme genstande på bordet. Skulle der opstå andre problemer/skader med bordpladen, kontakt da forhandleren inden forsøg på udbedring.

## VEDLIGEHOELDELSE AF VASK

Vores sortiment af vaske indeholder mere end 200 forskellige stålvaske fra anerkendte leverandører.

### STÅLVASK:

Aftørres med en opvredet klud. Da vasken er rå og ubehandlet, bliver vasken misfarvet, hvis den ikke rengøres med skurepulver eller specialprodukter, der findes i dagligvarehandlen. Undgå ståluld, da det kan efterlade små partikler, der kan udvikle sig til rustpletter.

Undgå ligeledes at efterlade støbejernsgryder og -pander i vasken, da disse kan efterlade rust. Hvis der er opstået små ridser eller rustpletter forårsaget af ovennævnte, kan en ru og ubehandlet stålvaske pudses med langsgående bevægelser med slibepapir min. korn 220, da en rustfri stålvaske ikke kan ruste. De vaske, som leveres med lille skyllekammer, er den lille kumme generelt mere mat i stålet.

## GARANTI

Denne bordplade er fremstillet efter dine ønsker og opgivne mål. Under fremstillingen er bordpladen underkastet kvalitetskontrol, der sikrer, at vores kvalitetsmål overholdes.

Eventuelle skader eller skrammer, der bliver fundet efter monteringen, henføres til montage-skader, der ikke er dækket af vor produktgaranti. Reklamationsretten følger købeloven, og omfatter alt, der kan relateres til produktion af bordpladen.