


MONTAGE OG VEDLIGEHOLD AF TERRAZZO / BETON BORDPLADE

KONTROLLÉR BORDPLADEN VED MODTAGELSEN



Finder du grund til at reklamere over det leverede produkt, skal dette ske til din forhandler inden montage påbegyndes, og senest 8 dage efter modtagelse.


Monterede bordplader betragtes som værende godkendte. Synlige fejl og mangler vil derfor ikke være dækket af produktgarantien.

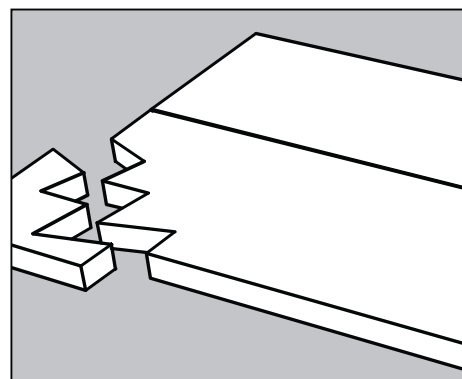


TRANSPORT OG OPBEVARING

Løft og indbæring af bordpladen skal altid foregå med pladen oprejst på langkanten. Pladen må aldrig bæres liggende.

Hvis bordpladen opbevares liggende inden montagen, skal den understøttes tilstrækkeligt solidt.

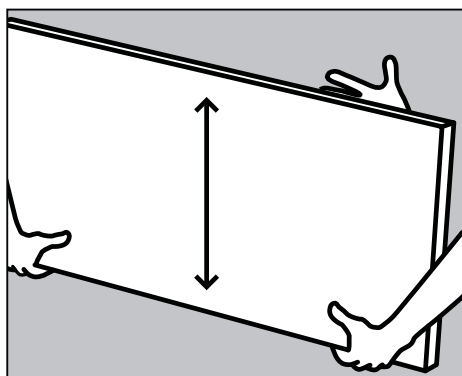

Et eventuelt udskæringshul eller en gennemboring må under ingen omstændigheder benyttes som »håndtag«.

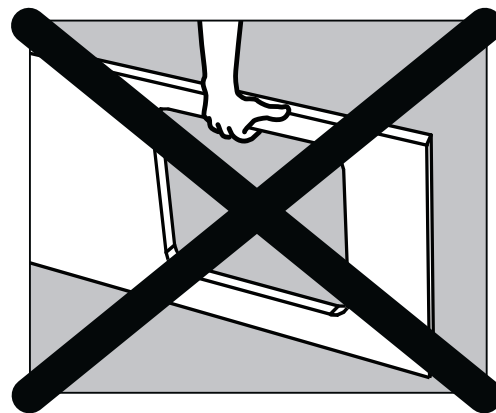

GENEREL INFORMATION

Støbte bordplader er et naturprodukt. Bordplader af både terrazzo og beton er støbt specielt efter dine ønsker og opgivne mål efter gode håndværksmæssige traditioner på en ny og moderne dansk fabrik. Den farvekombination, din bordplade har i overfladen, er unik for netop den bordplade. Der vil derfor kunne forekomme mindre forskelle i din bordplade i forhold til den vejledende farveprøve, du har set i vores brochurermateriale eller hos din forhandler. Dette er ikke en fejl – men en charme ved et ægte naturprodukt.

Betonplader er støbt af småsten, cement og vand. Terrazzoplader er støbt af skærv af enten mar-

mor eller hærdet glas fra f.eks. autoruder, herudover tilsat cement og vand. Ingen råvarer indeholder tungmetaller. Efter støbning vandslibes pladen, således at den smukke overflade kommer frem.

På bordplader af terrazzo og beton kan der forekomme mindre revner omkring vask og udskæringer til f.eks. kogeplade. Disse revner har ingen betydning for pladens brug og holdbarhed og vil med tiden blive mindre synlige. De små revner opstår, når betonen svinder under hærkning og kan ikke undgås. De er derfor ikke reklambetrettede.


Terrazzo og beton er ægte naturmaterialer. Der vil derfor kunne forekomme anderledes farvede sten i pladen, som ikke berettiger til reklamation.

Ved glasterrazzo bordplader kan overfladen forekomme mere åben end ved normal terrazzo. Dette er ingen fejl, men naturlig i glasterrazzo og har ingen betydning for pladens holdbarhed.


Da glasterrazzo bordplader er produceret af autoglas, kan farvenuancer forekomme fra typeprøven til bordpladen, da råvareleverancen fra gang til gang kan bestå af mange forskellige farver glas.

MONTAGE AF TERRAZZO/BETON BORDPLADE

FØR MONTERINGEN

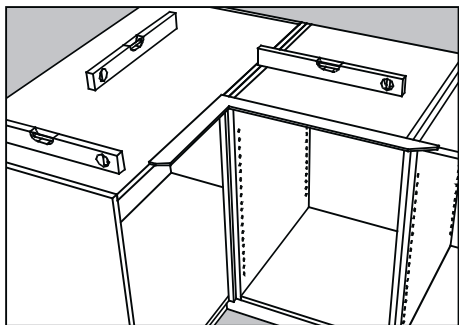


Før monteringen skal du ved hjælp af vaterpas kontrollere, at de monterede køkkenelementer er opstillet vandret og i vinkel på hinanden. Forekommer der mindre niveauforskelle, kan det være vanskeligt at få en samling til at passe. Dette kan afhjælpes af et passende tyndt stykke finér eller lignende materiale.

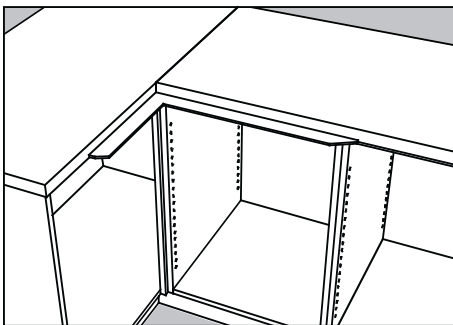


Bordpladesættet lægges løst op på køkkenelementerne for at kontrollere, om mål og vinkler passer. Derefter tages bordpladen af køkkenelementerne igen. Passer bordpladen ikke, kontakt da omgående din forhandler. *Bemærk:* Alle vinkler er produceret ud fra 90 grader, med mindre andet er bestilt.

OBS!
PLADEN SKAL UNDERSTØTTES FOR HVER 600 MM OG UNDER SAMLING. SMALLE STEDER VED F.EKS. HUL TIL KOGEPLADE SKAL HAVE FULD UNDERSTØTTNING PÅ LÆNGDEN.


SELVE MONTERINGEN

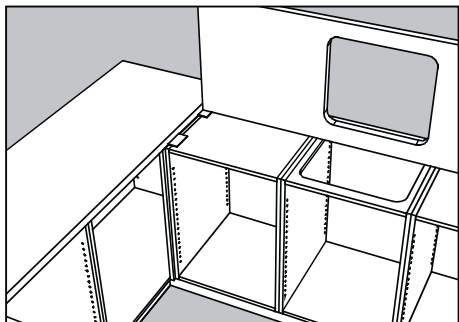

Ved montage på lodrette flader afsættes pladen lodret på langkanten, hvorefter den føres til vandret position og skubbes på plads. Kontrollér at pladen ligger jævnt hele vejen rundt, og har kontakt med alle skabene under bordpladen. Pladen klodses op efter retskenne holdt på pladens overside. Hvis pladen ikke alle steder har kontakt til skabene, klodses pladen op med tynd masonit eller lignende. Vær særlig opmærksom på korrekt understøtning ved udskæringer f.eks. komfur o.l. Bemærk at ovenstående montering skal overholdes, idet pladen først efter 3 måneder er fuldstændig hærdet af.

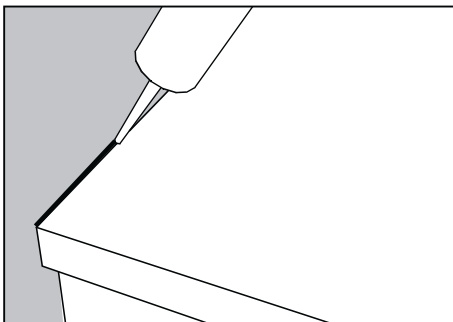


Mod væg fuges med syrefri sanitetssilikone. Ved samling af flere støbte bordplader stødes pladerne sammen og fuges med syrefri sanitetssilikone. *Bemærk:* Silikone alene må ikke anvendes som understøtning! *Venligst bemærk:* Bestilt oplægning indebærer kun oplægning. Det er montørens opgave at foretage fugning, opklodsning m.m.

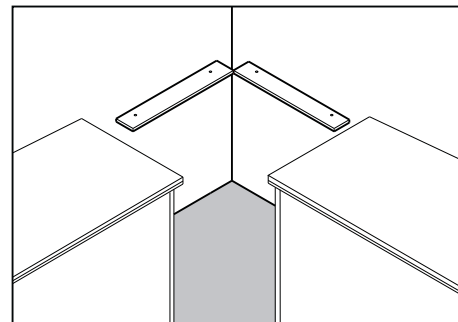

Ved hjørneplader er det vigtigt, at disse ALTID understøttes og fastgøres på skabe. Hvis der ikke er skabe til dette, SKAL bordpladen understøttes og fastgøres på lister på væggen.


UNDERSTØTNINGSLISTE

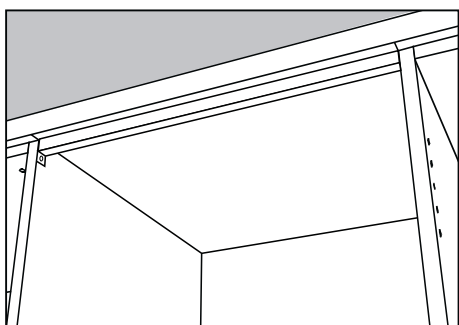


Ved skabe uden top samt skabe med vask eller andre udskæringer anbefales det, at bordpladen understøttes med understøtningsliste i metal. Alle gængse længder kan bestilles hos Deres køkkenforhandler.

MONTAGE AF TERRAZZO/BETON BORDPLADE

SAMLINGER

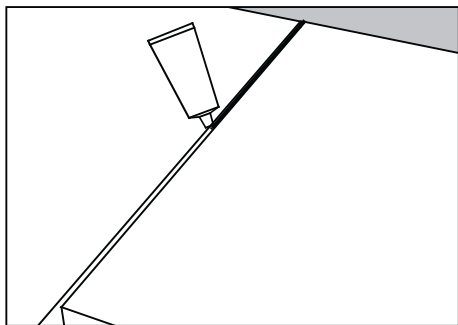


Samlinger prøvesamles og justeres, så plade og kanter flugter, inden der påføres fugemateriale.

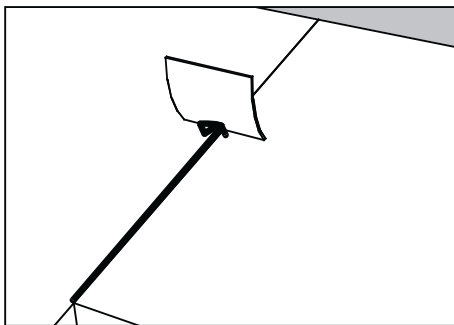

Efter ca. 5 min. fjernes det overskydende forseglingsmateriale med et stykke pap. Altid fra bagkant mod forkant. Pappet trækkes altid mod montøren, således at forseglingsmaterialet trykkes ned i stedet for op.

UNDERSTØTNING AF SKABE UDEN SOKKEL

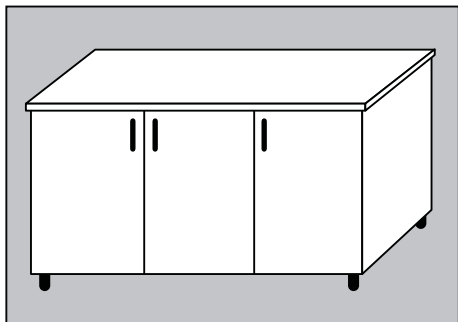

Hvis underskabene ikke er understøttet af fast sokkel, men kun er fastgjort i væggen, anbefaler vi understøtning af skabene med ben. Dette modvirker, at skabene med tiden giver efter for bordpladens vægt og dermed ikke længere er i vatter.

VEDLIGEHOLDELSE AF BORDPLADE

GRUNDBEHANDLING, TERRAZZO, BETON OG GLASTERRAZZO:

Pladen er grundbehandlet fra fabrikken. Da en støbt bordplade er et meget åbent produkt, er det vigtigt, at den mættes helt op, inden brug og herefter efter behov. Når pladen er monteret skal den afvaskes med varmt vand. Påfør et lag plejemiddel på pladen og fordel overskydende plejemiddel til steder, hvor pladen har suget al plejemidlet. Fortsæt processen, indtil pladen ikke suger mere plejemiddel og dermed er mættet. Herefter aftørres pladen. Hvis pladen ikke aftørres, kan det overskydende plejemiddel resultere i en fedtet overflade, som skal tørpoleres. Når pladen er mættet helt, skal den behandles med bivoks: Pladen vaskes af med varmt vand, så overfladen åbnes. Pladen tørres af og skal stå og tørre i ca. 2 timer. Dernæst tørpoleres pladen med bivoks med en fnugfri klud. Pladen behand-

les efterfølgende efter behov. Imellem behandlingerne kan pladen vaskes af med varmt vand og slibes med det vedlagte vandslibepapir.

FORTSAT VEDLIGEHOLDELSE:

En støbt bordplade fra DFI-GEISLER kræver løbende vedligeholdelse med plejemiddel eller bivoks (kan købes hos din køkkenforhandler). Eventuelle kalkaflejringer fjernes let med det vedlagte vandslibepapir (korn 1000). *Husk:* Pladen skal være våd, når den slibes. Efter slibning behandles pladen med det medfølgende plejemiddel og bivoks. Skulle din støbte bordplade med tiden blive lidt »træt« i overfladen, kan den friskes op ved at gøre pladen våd med varmt vand og vandslibes med vandslibepapir (korn 1000). Efter afvaskning og tørring påføres plejemidlet og bivoksen, som beskrevet ovenfor. En velbehandlet overflade er ikke sugende, men det anbefales

at tørre stærkt farvende væsker og lignende af med det samme.

Bemærk: Ved vådslibning af betonplader fremhæves stenene i pladen yderligt.

Undgå: Da pladen er produceret på basis af cement, er det absolut væsentligt, at pladen ikke kommer i kontakt med syre og syreholdige produkter. Når varmt vand og salt blandes, dannes sulfid, som opløser cementen.

RENGØRING:

Vi anbefaler natursæbe (fast brun krystalsæbe) til rengøring af bordpladen. Sæbespånere kan også bruges, men det skal dog bemærkes, at sæbespånere indeholder kalk og kan derfor give en mat overflade. Krystalsæbe anbefales derfor til mørke støbte bordplader.

VEDLIGEHOJDELSE AF VASK

Vores sortiment af vaske indeholder mere end 200 forskellige stål-, emalje og porcelænsvaske fra anerkendte leverandører.

STÅLVASKE:

Aftørres med en opvredet klud. Da vasken er rå og ubehandlet, bliver vasken misfarvet, hvis den ikke rengøres med skurepulver eller specialprodukter, der findes i dagligvarehandlen. Undgå ståluld, da det kan efterlade små partikler, der kan udvikle sig til rustpletter.

Undgå ligeledes at efterlade støbejernsgryder og -pander i vasken, da disse kan efterlade rust. Hvis der er opstået små ridser eller rustpletter forårsaget af ovennævnte, kan en ru og ubehandlet stålvaske pudses med langsgående bevægelser med slibepapir min. korn 220, da en rustfri stålvaske

ikke kan ruste. De vaske, som leveres med lille skyllekammer, er den lille kumme generelt mere mat i stålet.

EMALJEVASK:

Rengøres bedst med vand og en opvredet klud. Skulle der opstå misfarvninger, fjernes disse bedst med lige dele vand og klorin. Anvend ikke skurepulver, da dette ridser emaljen.

PORCELÆNSVASKE:

Rengøres bedst med de i handlen værende, flydende rengøringsmidler. Undgå skurepulver og andre slibende rengøringsmidler.

BLANCO SILGRANIT:

Den daglige vedligeholdelse er enkel. Brug en almindelig skuresvamp med lidt opvaskemiddel,

hvis vasken er tilsmudset. Ved kraftig kalkaflejring kan man lade varm eddike 7% stå i kummen i nogle minutter.

Skyl efter med vand. Der kan evt. benyttes Blanco-Active, som er en brusetablet, der fjerner kraftige kalkaflejringer.

Generelt: Det anbefales at aftørre vasken efter brug med en blød klud eller håndklæde for derved at mindske risikoen for skjolder eller lignende.

G A R A N T I

Denne bordplade er fremstillet efter dine ønsker og opgivne mål. Under fremstillingen er bordpladen underkastet kvalitetskontrol, der sikrer, at vores kvalitetsmål overholdes.

Eventuelle skader eller skrammer, der bliver fundet efter monteringen, henføres til montage-skader, der ikke er dækket af vor produktgaranti. Reklamationsretten følger købeloven, og omfatter alt, der kan relateres til produktion af bordpladen.